


MOVE THE WORLD FORWARD  MITSUBISHI  
HEAVY  
INDUSTRIES  
GROUP

# Airconditioners voor koeling, verwarming en ventilatie



VOORDELEN

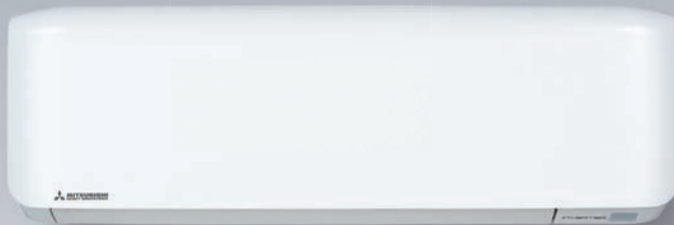

# Waarom een Mitsubishi Heavy Industries airconditioner?



Met een airconditioner kunt u comfortabel en snel ruimten koelen, verwarmen, filteren en ontvochtigen.

### Een airconditioner is een warmtepomp.

In het kort komt het erop neer dat een airconditioner (warme) lucht aanzuigt en die door een ruimte leidt waar vloeistof wordt verdampt. De warmte uit de lucht wordt tijdens het verdampen meegenomen en vervolgens komt er weer koele lucht uit de airconditioner.

Bovendien kan er tijdens het proces vocht aan de lucht onttrokken worden, zodat de airconditioner de lucht niet alleen koelt, maar ook droogt. De airconditioner doet dit ook omgekeerd zodat u de lucht ook kunt verwarmen, ideaal!

### Uw airconditioner is dus het hele jaar door een echte klimaatregelaar.



Lucht/water-warmtepomp

VS



Aircondtioning

|                                     |                                      |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Geeft koude en warmte door aan lucht | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Geeft koude en warmte door aan water | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Verwarmen                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Koelen                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Haalt warmte uit lucht               | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Schone lucht



Wat naast de juiste temperatuur ook zeer belangrijk is, is schone lucht. De Mitsubishi Heavy Industries zijn standaard uitgerust met de beste filtertechnieken.

**Deactiveren  
van bacteriën**

**Het voorkomen van  
schimmels en virussen**

**Nare luchtjes  
en sigarettenrook  
worden tegengegaan**



## **Geurfilter**

Deze filter is voor het neutraliseren van bacteriën en allergenen deeltjes in de lucht die geur veroorzaken.



## **Allergieën Clear filter**

Dit filter breekt het stof, luizen en alle allergenen die op dierenhuiden leven af. En deactiveert bacteriën, schimmels en virussen.



## **Anti-microvezels ventilator**

Remt de groei van geur veroorzakende schimmel en microvezels.



## **Zelfreinigende werking**

De zelfreinigingsmodus reinigt de binnenunit, het filter en de ventilatormotor. Hierdoor voorkom je dat er schimmel en geuren de ruimte in komen.



## **Allergieën Clear functie**

Inschakelen van deze functie zorgt ervoor dat de aanwezige schimmels, virussen en allergieën worden verwijderd.

# Smart M-Air

Bedien uw Mitsubishi Heavy Industries airconditioner nu vanaf elke locatie met uw smartphone of tablet.

Download na het installeren van de airconditioner snel de Smart-M-Air app via de Apple App store of Google Play Store en zorg dat uw kamer op de juiste temperatuur is voordat u thuiskomt.




# Mix and match

Wilt u één of meerdere ruimten van een comfortabel klimaat voorzien?

Bij een single split systeem wordt er één binnenunit op één buitendeel aangesloten. Met een multisplit systeem kunnen er minimaal twee tot maximaal vijf ruimten gekoeld, verwarmd, gefilterd en ontvochtigd worden.

## Single split



- Een binnendeel wordt op een buitendeel aangesloten
- Verwarmt, koelt en ventileert slechts één ruimte
- Eenvoudige plaatsing

## Multisplit



- Maximaal 5 binnendelen worden op een buitendeel aangesloten
- Verwarmt, koelt en ventileert maximaal 5 ruimten
- Bediening van afzonderlijke ruimten

Nagenoeg alle binnenunits kunnen worden gecombineerd met het SCM multisplit systeem. Alle types kunnen ook nog eens door elkaar gebruikt worden, zodat je in elke ruimte een binnenunit kan plaatsen die bij uw interieur past.

## VERGELIJK ALLE MODELLEN

### PREMIUM SERIES

#### SRK-ZS-WF



##### WANDMODEL

Voor ruimtes zoals een slaapkamer, werkkamer of woonkamer adviseren wij een wandmodel. Deze wandmodellen zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten en zijn allemaal voorzien van energiebesparende functies.

- ✓ Leverbaar in 4 capaciteiten 2,0 tot 5,0 kW
- ✓ 3D Autoswing
- ✓ Verstelbare verticale schoepen
- ✓ Allergieën Clear Filter
- ✓ Op afstand te bedienen door **ingebouwde wifi**



Titanium



Contrast zwart/wit

### DIAMOND SERIES

#### SRK-ZSX-WF



##### WANDMODEL

Met een award op zak is de SRK-ZSX airconditioner een aantrekkelijke, goed ontworpen wand-airconditioner die bekend staat als de Diamond-serie van Mitsubishi Heavy Industries. Dit wandmodel voldoet aan de strengste Europese energierichtlijnen, namelijk A+++.

- ✓ Leverbaar in 5 capaciteiten 2,0 tot 6,0 kW
- ✓ Hogere verwarmingscapaciteit dan andere merken
- ✓ Aanwezigheidssensor
- ✓ 3D Autoswing
- ✓ Verstelbare verticale schoepen
- ✓ Allergieën Clear filter
- ✓ Op afstand te bedienen door **ingebouwde wifi**



Titanium



Contrast zwart/wit

### DIAMOND SERIES

#### SRK-ZR-WF



##### WANDMODEL

Het SRK-ZR wandmodel is speciaal ontwikkeld voor grotere ruimten. Door zijn brede behuizing en krachtige luchtstroom biedt deze airconditioning een effectieve en geluidsloze oplossing om ook deze ruimten te koelen of te verwarmen.

- ✓ Leverbaar in 4 capaciteiten 6,3 tot 10,0 kW\*
- ✓ Geschikt voor grote open ruimten
- ✓ 3D autoswing
- ✓ Verstelbare verticale schoepen
- ✓ Allergieën Clear filter
- ✓ **Ingebouwde wifi**

### SRF Series



##### VLOERMODEL

Het vloermodel van Mitsubishi Heavy Industries is de ideale airconditioner voor ruimten met hoge of juist verlaagde plafonds. Door de compacte afmetingen en het tijdloos design past dit type probleemloos in ieder interieur.

- ✓ Leverbaar in 3 capaciteiten 2,5 tot 5,0 kW
- ✓ Onder en boven uitblaas mogelijk
- ✓ Allergieën Clear filter
- ✓ Eventueel op afstand te bedienen door **optionele wifi**

### SRR Series



##### SATELLIET MODEL

De satellietmodellen worden volledig uit het zicht geplaatst in een verlaagd plafond of een koof. De koude of warme lucht wordt ingeblazen met behulp van roosters.

- ✓ Leverbaar in 4 capaciteiten 2,5 tot 6,0 kW\*\*
- ✓ Zeer plat
- ✓ Volledig weggewerkt in uw interieur
- ✓ Eventueel op afstand te bedienen door **optionele wifi**

Kies de binnenunit die past bij uw interieur

\* De capaciteiten 6.3 en 10.0 kW kunnen niet in combinatie met SCM multisplit

\*\* De capaciteiten 5.0 en 6.0 kW zijn niet leverbaar als single split

PREMIUM SERIES

# SRK-ZS-WF

Italiaans design,  
elegant en compact





Ingebouwde wifi

**LEVERBAAR ALS:**

2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

**A+++**

Energielabel in **koeling**  
SEER 8.50 [2,0 en 2.5 kW]

**A++**

Energielabel in **verwarming**  
SCOP 4.70 [2.5 en 3,5 kW]

**19dB**

Fluisterstille werking  
2,0 t/m 3,5 kW



## Infrarood afstandsbediening

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling.



Ook verkrijgbaar in optionele wifi

- ✓ **Eco-modusinstellingen** waarmee energie kan worden bespaard
- ✓ Een optie voor de **stille modus** die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

## Voordelen:

- ✓ Hoge energieprestaties
- ✓ Lager geluidsniveau dan andere merken
- ✓ Schone lucht [Allergieën Clear filter]
- ✓ Japanse kwaliteit
- ✓ Op afstand te bedienen door ingebouwde wifi

DIAMOND SERIES

# SRK-ZSX-WF

Fluisterstille werking!





Ingebouwde wifi

**LEVERBAAR ALS:**

2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,0 kW

**A+++**

Energielabel in **koeling**  
SEER 10.30 [2,5 kW]

**A+++**

Energielabel in **verwarming**  
SCOP 5.20 [2,0 en 2,5 kW]

**19dB**

Fluisterstille werking  
2,0 t/m 3,5 kW



## Infrarood afstandsbediening

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling.



Ook verkrijgbaar in optionele wifi

- ✓ **Eco-modusinstellingen** waarmee energie kan worden bespaard
- ✓ Een optie voor de **stille modus** die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

## Voordelen:

- ✓ Beste energieprestaties koeling en verwarming
- ✓ Aanwezigheidssensor
- ✓ Lager geluidsniveau dan andere merken
- ✓ Schone lucht [Allergieën Clear filter]
- ✓ Japanse kwaliteit
- ✓ Op afstand te bedienen door ingebouwde wifi

DIAMOND SERIES

# SRK-ZR-WF

Krachtig!





Ingebouwde wifi

**LEVERBAAR ALS:**

6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 10,0 kW

**A+++**

Energielabel in **koeling**  
SEER 8.10 [6,3 kW]

**A++**

Energielabel in **verwarming**  
SCOP 4.70 [6,3 kW]



## Infrarood afstandsbediening

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling.



Ook verkrijgbaar in optionele wifi

- ✓ **Eco-modusinstellingen** waarmee energie kan worden bespaard
- ✓ Een optie voor de **stille modus** die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

## Voordelen:

- ✓ Hoge energieprestaties koeling en verwarming
- ✓ Lager geluidsniveau dan andere merken
- ✓ Schone lucht [Allergieën Clear filter]
- ✓ Japanse kwaliteit
- ✓ Op afstand te bedienen door ingebouwde wifi

VLOERMODEL

# SRF Series

Compact en modern





Optionele wifi

**LEVERBAAR ALS:**

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

**A++**

Energielabel in **koeling**  
SEER 8.10 (3,5 kW)

**A+**

Energielabel in **verwarming**  
SCOP 4.70 (3,5 kW)

**25dB**

Stille werking in ultra low mode  
[2,5 kW]

## De ideale airconditioner voor ruimten met hoge of juist verlaagde plafonds.

Door de compacte afmetingen en het tijdloos design past dit type probleemloos in ieder interieur.



## Infrarood afstandsbediening

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling.

- ✓ **Eco-modusinstellingen** waarmee energie kan worden bespaard
- ✓ Een optie voor de **stille modus** die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

## Voordelen:

- ✓ Hoge energieprestaties
- ✓ Lager geluidsniveau dan andere merken
- ✓ Schone lucht [Allergieën Clear filter]
- ✓ Japanse kwaliteit
- ✓ Op afstand te bedienen door optionele wifi

SATELLIET MODEL

# SRR Series

Volledig onzichtbaar





Optionele wifi

**LEVERBAAR ALS:** 2,5 kW | 3,5 kW  
5,0 kW | 6,0 kW [alleen multisplit]

### A++


Energielabel in **koeling**  
SEER 6.80 [3,5 kW]

### A+

Energielabel in **verwarming**  
SCOP 4.50 [3,5 kW]

### 25dB

Stille werking in ultra low mode  
[2,5 kW]

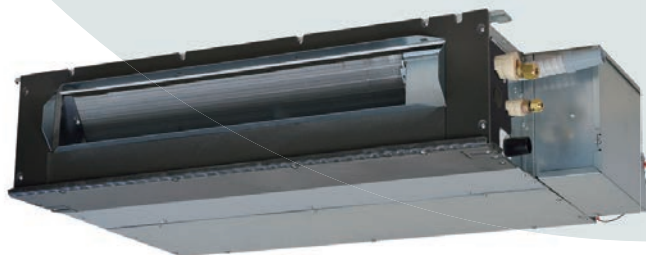

Uit het zicht geplaatst



Aanzicht van het rooster



## Infrarood afstandsbediening

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling.

## De perfecte keuze voor ruimtes met een beperkte plafondruimte

De satellietmodellen worden volledig uit het zicht geplaatst in een verlaagd plafond of een koof. De koude of warme lucht wordt ingeblazen met behulp van roosters.

- ✓ **Eco-modusinstellingen** waarmee energie kan worden bespaard
- ✓ Een optie voor de **stille modus** die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

## Voordelen:

- ✓ Hoge energieprestaties
- ✓ Zeer plat
- ✓ Volledig weggewerkt in uw interieur
- ✓ Lager geluidsniveau dan andere merken
- ✓ Japanse kwaliteit
- ✓ Op afstand te bedienen door optionele wifi

## SPECIFICATIES SINGLE SPLIT

## SRK-ZS-WF

| SRK/SRC                     |         | 20ZS-WF           | 25ZS-WF           | 35ZS-WF           | 50ZS-WF           |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESTATIES KOELEN</b>    |         |                   |                   |                   |                   |
| Capaciteit                  | kW      | 2,0 (0,9~2,9)     | 2,5 (0,9~3,1)     | 3,5 (0,9~4,0)     | 5,0 (1,3~5,5)     |
| Opgenomen vermogen          | kW      | 0,44              | 0,62              | 0,89              | 1,35              |
| S.E.E.R.                    |         | 8,5               | 8,5               | 8,4               | 7,0               |
| Energielabel                |         | A+++              | A+++              | A++               | A++               |
| Werkbereik                  | °C      | -15 tot +46       | -15 tot +46       | -15 tot +46       | -15 tot +46       |
| <b>PRESTATIES VERWARMEN</b> |         |                   |                   |                   |                   |
| Capaciteit                  | kW      | 2,7 (0,9~4,3)     | 3,2 (0,9~4,5)     | 4 (0,9~5,0)       | 5,8 (1,3~6,6)     |
| Capaciteit (-10°C)          | kW      | 2,6               | 3,0               | 3,4               | 4,5               |
| Opgenomen vermogen          | kW      | 0,59              | 0,74              | 0,94              | 1,56              |
| S.C.O.P.                    |         | 4,6               | 4,7               | 4,7               | 4,6               |
| Energielabel                |         | A++               | A++               | A++               | A++               |
| Werkbereik                  | °C      | -20 tot +24       | -20 tot +24       | -20 tot +24       | -20 tot +24       |
| <b>GEGEVENS BINNENDEEL</b>  |         | <b>SRK20ZS-WF</b> | <b>SRK25ZS-WF</b> | <b>SRK35ZS-WF</b> | <b>SRK50ZS-WF</b> |
| Luchtvolume laag/hoog       | m3/h    | 354/558           | 354/594           | 336/678           | 444/726           |
| Geluidsdruk u-laag/hoog*    | dB(A)   | 19/34             | 19/36             | 19/40             | 22/46             |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm      | 290x870x230       | 290x870x230       | 290x870x230       | 290x870x230       |
| Gewicht                     | kg      | 9,5               | 9,5               | 9,5               | 10                |
| Condensaansluiting          | mm      | 16                | 16                | 16                | 16                |
| <b>GEGEVENS BUITENDEEL</b>  |         | <b>SRC20ZS-W</b>  | <b>SRC25ZS-W2</b> | <b>SRC35ZS-W2</b> | <b>SRC50ZS-W</b>  |
| Luchthoeveelheid            | m3/h    | 1644              | 1644              | 1890              | 1968              |
| Geluidsdruk (silent mode)*  | dB(A)   | 45(42)            | 46(42)            | 50(45)            | 52(45)            |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm      | 542x842x290       | 542x842x290       | 542x842x290       | 595x842x290       |
| Gewicht                     | kg      | 31                | 31                | 34,5              | 36                |
| Voeding                     | v/pH/Hz | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   |
| Koudemiddel                 | R32     | R32               | R32               | R32               | R32               |

\* De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner

\*\* De kleuren Titanium en Contrast zwart/wit hebben uiteraard dezelfde specificaties

## SPECIFICATIES SINGLE SPLIT

## SRK-ZSX-WF

| SRK/SRC                     |                   | 20ZSX-WF           | 25ZSX-WF           | 35ZSX-WF           | 50ZSX-WF           | 60ZSX-WF           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PRESTATIES KOELEN</b>    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Capaciteit                  | kW                | 2,0(0,9~3,4)       | 2,5(0,9~3,87)      | 3,5(0,9~4,5)       | 5,0(1,0~6,2)       | 6,1(1,0~6,9)       |
| Opgenomen vermogen          | kW                | 0,31               | 0,44               | 0,74               | 1,24               | 1,87               |
| S.E.E.R.                    |                   | 10,0               | 10,3               | 9,5                | 8,3                | 7,8                |
| Energie label               |                   | A+++               | A+++               | A+++               | A++                | A++                |
| Werkbereik                  | °C                | -15 tot +46        | -15 tot +46        | -15 tot +46        | -15 tot +46        | -15 tot +46        |
| <b>PRESTATIES VERWARMEN</b> |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Capaciteit                  | kW                | 2,7(0,8~5,5)       | 3,2(0,8~6,0)       | 4,3(0,8~6,8)       | 6,0(0,6~8,2)       | 6,8(0,6~8,8)       |
| Capaciteit (-10°C)          | kW                | 2,8                | 3,0                | 3,4                | 4,5                | 5,2                |
| Opgenomen vermogen          | kW                | 0,47               | 0,59               | 0,90               | 1,36               | 1,65               |
| S.C.O.P.                    |                   | 5,2                | 5,2                | 5,1                | 4,7                | 4,7                |
| Energie label               |                   | A+++               | A+++               | A+++               | A++                | A++                |
| Werkbereik                  | °C                | -20 tot +24        | -20 tot +24        | -20 tot +24        | -20 tot +24        | -20 tot +24        |
| <b>GEGEVENS BINNENDEEL</b>  |                   | <b>SRK20ZSX-WF</b> | <b>SRK25ZSX-WF</b> | <b>SRK35ZSX-WF</b> | <b>SRK50ZSX-WF</b> | <b>SRK60ZSX-WF</b> |
| Luchtvolume laag/hoog       | m <sup>3</sup> /h | 360/678            | 402/732            | 438/786            | 468/858            | 534/978            |
| Geluidsdruk u-laag/hoog*    | dB(A)             | 19/38              | 19/39              | 19/43              | 22/44              | 22/48              |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm                | 305x920x220        | 305x920x220        | 305x920x220        | 305x920x220        | 305x920x220        |
| Gewicht                     | kg                | 13,0               | 13,0               | 13,0               | 13,0               | 13,0               |
| Condensaansluiting          | mm                | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 |
| <b>GEGEVENS BUITENDEEL</b>  |                   | <b>SRC20ZSX-W</b>  | <b>SRC25ZSX-W</b>  | <b>SRC35ZSX-W</b>  | <b>SRC50ZSX-W2</b> | <b>SRC60ZSX-W1</b> |
| Luchthoeveelheid            | m <sup>3</sup> /h | 1860               | 1860               | 2160               | 2340               | 2490               |
| Geluidsdruk (silent mode)*  | dB(A)             | 43(33)             | 44(35)             | 48(38)             | 51(42)             | 52(42)             |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm                | 640x871x290        | 640x871x290        | 640x871x290        | 640x871x290        | 640x871x290        |
| Gewicht                     | kg                | 43,5               | 43,5               | 43,5               | 45,0               | 45,0               |
| Voeding                     | v/pH/Hz           | 220-240/1/50-60    | 220-240/1/50-60    | 220-240/1/50-60    | 220-240/1/50-60    | 220-240/1/50-60    |
| Koudemiddel                 |                   | R32                | R32                | R32                | R32                | R32                |

\* De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner

\*\* De kleuren Titanium en Contrast zwart/wit hebben uiteraard dezelfde specificaties

## SPECIFICATIES SINGLE SPLIT

## SRK-ZR-WF

| SRK/SRC                     |         | 63ZR-WF           | 71ZR-WF           | 80ZR-WF           | 100ZR-WF            |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>PRESTATIES KOELEN</b>    |         |                   |                   |                   |                     |
| Capaciteit                  | kW      | 6,3 (1,2~7,4)     | 7,1 (2,3~7,8)     | 8,0 (2,3~9,7)     | 10,0 (4,0~11,2)     |
| Opgenomen vermogen          | kW      | 1,63              | 1,93              | 2,09              | 3,19                |
| S.E.E.R.                    |         | 8,1               | 7,4               | 7,0               | 6,2                 |
| Energie label               |         | A++               | A++               | A++               | A++                 |
| Werkbereik                  | °C      | -15 tot +46       | -15 tot +46       | -15 tot +46       | -15 tot +46         |
| <b>PRESTATIES VERWARMEN</b> |         |                   |                   |                   |                     |
| Capaciteit                  | kW      | 7,1 (0,8~9,3)     | 8,0 (2,0~10,8)    | 9,0 (2,1~11,2)    | 11,2 (4,0~12,5)     |
| Capaciteit (-10°C)          | kW      | 5,4               | 6,6               | 7,1               | 8,5                 |
| Opgenomen vermogen          | kW      | 1,64              | 1,95              | 2,27              | 3,04                |
| S.C.O.P.                    |         | 4,70              | 4,50              | 4,40              | 4,4                 |
| Energie label               |         | A++               | A+                | A+                | A+                  |
| Werkbereik                  | °C      | -20 tot +24       | -20 tot +24       | -20 tot +24       | -20 tot +24         |
| <b>GEGEVENS BINNENDEEL</b>  |         | <b>SRK63ZR-WF</b> | <b>SRK71ZR-WF</b> | <b>SRK80ZR-WF</b> | <b>SRK100ZR-WF</b>  |
| Luchtvolume laag/hoog       | m3/h    | 942/1230          | 972/1230          | 1050/1410         | 1056/1470           |
| Geluidsdruk u-laag/hoog*    | dB(A)   | 25/44             | 25/44             | 26/47             | 27/48               |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm      | 339x1197x262      | 339x1197x262      | 339x1197x262      | 845x970x370         |
| Gewicht                     | kg      | 15,5              | 15,5              | 16,5              | 16,5                |
| Condensaansluiting          | mm      | 16                | 16                | 16                | 16                  |
| <b>GEGEVENS BUITENDEEL</b>  |         | <b>SRC63ZR-W</b>  | <b>SRC71ZR-W</b>  | <b>SRC80ZR-W</b>  | <b>FDC100VSA/W1</b> |
| Luchthoeveelheid            | m3/h    | 2490              | 3300              | 3780              | 4500                |
| Geluidsdruk (silent mode)*  | dB(A)   | 54(45)            | 44(35)            | 56(47)            | 54                  |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm      | 640x871x290       | 750x968x340       | 750x968x340       | 845x970x370         |
| Gewicht                     | kg      | 45,0              | 56,0              | 57,0              | 78,0                |
| Voeding                     | v/pH/Hz | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   | 380-400/3/50-60     |
| Koudemiddel                 |         | R32               | R32               | R32               | R32                 |

\* De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner

## SPECIFICATIES SINGLE SPLIT

## SRF Series

| SRF/SRC                     |         | 25ZS-W            | 35ZS-W            | 50ZSX-W            |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PRESTATIES KOELEN</b>    |         |                   |                   |                    |
| Capaciteit                  | kW      | 2,5(0,9~3,1)      | 3,5(0,9~4,1)      | 5,0(1,1~5,6)       |
| Opgenomen vermogen          | kW      | 0,59              | 0,82              | 1,32               |
| S.E.E.R.                    |         | 7,4               | 8,1               | 7,5                |
| Energielabel                |         | A++               | A++               | A++                |
| Werkbereik                  | °C      | -15 tot +46       | -15 tot +46       | -15 tot +46        |
| <b>PRESTATIES VERWARMEN</b> |         |                   |                   |                    |
| Capaciteit                  | kW      | 2,9(0,8~3,7)      | 4,5(0,8~5,2)      | 6,0(0,8~7,4)       |
| Capaciteit (-10°C)          | kW      | 2,4               | 2,9               | 4,1                |
| Opgenomen vermogen          | kW      | 0,66              | 1,12              | 1,58               |
| S.C.O.P.                    |         | 4,0               | 4,7               | 4,6                |
| Energielabel                |         | A+                | A++               | A++                |
| Werkbereik                  | °C      | -20 tot +24       | -20 tot +24       | -20 tot +24        |
| <b>GEGEVENS BINNENDEEL</b>  |         | <b>SRF25ZS-W</b>  | <b>SRF35ZS-W</b>  | <b>SRF50ZSX-W</b>  |
| Luchtvolume laag/hoog       | m3/h    | 402/540           | 438/552           | 444/690            |
| Geluidsdruk u-laag/hoog*    | dB(A)   | 25/38             | 29/40             | 28/46              |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm      | 600x860x238       | 600x860x238       | 600x860x238        |
| Gewicht                     | kg      | 18,0              | 19,0              | 19,0               |
| Condensaansluiting          | mm      | 16                | 16                | 16                 |
| <b>GEGEVENS BUITENDEEL</b>  |         | <b>SRC25ZS-W2</b> | <b>SRC35ZS-W2</b> | <b>SRC50ZSX-W2</b> |
| Luchthoeveelheid            | m3/h    | 1644              | 1890              | 2340               |
| Geluidsdruk (silent mode)*  | dB(A)   | 45(41)            | 50(44)            | 51(42)             |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm      | 540x842x290       | 540x842x290       | 640x871x290        |
| Gewicht                     | kg      | 31,0              | 34,5              | 45,0               |
| Voeding                     | v/pH/Hz | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60    |
| Koudemiddel                 |         | R32               | R32               | R32                |

\* De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner

## SPECIFICATIES SINGLE SPLIT

# SRR Series

| SRR/SRC                     |                   | 25ZS-W            | 35ZS-W            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESTATIES KOELEN</b>    |                   |                   |                   |
| Capaciteit                  | kW                | 2,5(0,9~3,2)      | 3,5(0,9~4,3)      |
| Opgenomen vermogen          | kW                | 0,62              | 0,93              |
| S.E.E.R.                    |                   | 6,6               | 6,8               |
| Energielabel                |                   | A++               | A++               |
| Werkbereik                  | °C                | -15 tot +46       | -15 tot +46       |
| <b>PRESTATIES VERWARMEN</b> |                   |                   |                   |
| Capaciteit                  | kW                | 3,4(1,4~4,8)      | 4,2(1,5~5,2)      |
| Capaciteit (-10°C)          | kW                | 2,5               | 3,1               |
| Opgenomen vermogen          | kW                | 0,65              | 1,01              |
| S.C.O.P.                    |                   | 4,1               | 4,1               |
| Energielabel                |                   | A+                | A+                |
| Werkbereik                  | °C                | -20 tot +24       | -20 tot +24       |
| <b>GEGEVENS BINNENDEEL</b>  |                   | <b>SRR25ZS-W</b>  | <b>SRR35ZS-W</b>  |
| Luchtvolume laag/hoog       | m <sup>3</sup> /h | 420/600           | 420/600           |
| Geluidsdruk u-laag/hoog*    | dB(A)             | 25/38             | 25/38             |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm                | 200x750x500       | 200x750x500       |
| Gewicht                     | kg                | 20,5              | 20,5              |
| Condensaansluiting          | mm                | 25                | 25                |
| <b>GEGEVENS BUITENDEEL</b>  |                   | <b>SRC25ZS-W2</b> | <b>SRC35ZS-W2</b> |
| Luchthoeveelheid            | m <sup>3</sup> /h | 1644              | 1890              |
| Geluidsdruk (silent mode)*  | dB(A)             | 47(41)            | 50(45)            |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm                | 540x842x290       | 540x842x290       |
| Gewicht                     | kg                | 31,0              | 34,5              |
| Voeding                     | v/pH/Hz           | 220-240/1/50-60   | 220-240/1/50-60   |
| Koudemiddel                 |                   | R32               | R32               |

\* De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner

## SPECIFICATIES

## SCM multisplit Series

| SCM                         |                   | 40ZS-W              | 45ZS-W              | 50ZS-W              | 60ZS-W              | 71ZS-W              | 80ZS-W              | 100ZS-W             |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRESTATIES KOELEN</b>    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Capaciteit                  | kW                | 4,0<br>(1,5~5,9)    | 4,5<br>(1,5~6,4)    | 5,0<br>(1,8~7,1)    | 6,0<br>(1,8~7,5)    | 7,1<br>(1,8~8,8)    | 8,0<br>(1,8~9,2)    | 10,0<br>(1,7~11,5)  |
| Opgenomen vermogen          | kW                | 0,80                | 0,96                | 1,02                | 1,32                | 1,42                | 1,70                | 2,70                |
| S.E.E.R.                    |                   | 9,1                 | 9,1                 | 8,8                 | 8,8                 | 8,3                 | 8,2                 | 8,6                 |
| Energie label               |                   | A+++                | A+++                | A+++                | A+++                | A+++                | A+++                | A+++                |
| Werkbereik                  | °C                | -15 tot +46         | -15 tot +46         | -15 tot +46         | -15 tot +46         | -15 tot +46         | -15 tot +46         | -15 tot +46         |
| <b>PRESTATIES VERWARMEN</b> |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Capaciteit                  | kW                | 4,5<br>(1,3~6,3)    | 5,3<br>(1,3~6,5)    | 6,0<br>(1,0~7,5)    | 6,8<br>(1,0~7,8)    | 8,6<br>(1,1~9,4)    | 9,3<br>(1,1~9,8)    | 10,5<br>(0,9~11,5)  |
| Capaciteit (-10°C)          | kW                | 4,1                 | 4,1                 | 4,7                 | 4,7                 | 6,7                 | 6,7                 | n.b.                |
| Opgenomen vermogen          | kW                | 0,83                | 1,06                | 1,16                | 1,40                | 1,75                | 1,95                | 2,38                |
| S.C.O.P.                    |                   | 4,7                 | 4,6                 | 4,7                 | 4,7                 | 4,6                 | 4,6                 | 4,5                 |
| Energie label               |                   | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 | A+                  |
| Werkbereik                  | °C                | -15 tot +24         | -15 tot +24         | -15 tot +24         | -15 tot +24         | -15 tot +24         | -15 tot +24         | -15 tot +24         |
| Luchthoeveelheid            | m <sup>3</sup> /h | 1950                | 1950                | 2460                | 2460                | 3000                | 3360                | 4500                |
| Geluidsdruk (silent mode)*  | dB(A)             | 49(44)              | 50(44)              | 49(43)              | 50(43)              | 50(45)              | 54(46)              | 54(49)              |
| Afmetingen (HxBxD)          | mm                | 595 x 870<br>x 290  | 595 x 870<br>x 290  | 640 x 915<br>x 290  | 640 x 915<br>x 290  | 750 x 953<br>x 340  | 750 x 953<br>x 340  | 945 x 970<br>x 370  |
| Gewicht                     | kg                | 40                  | 40                  | 48,5                | 48,5                | 61                  | 61                  | 76                  |
| Voeding                     | v/pH/Hz           | 220-240/<br>1/50-60 | 220-240/<br>1/50-60 | 220-240/<br>1/50-60 | 220-240/<br>1/50-60 | 220-240/<br>1/50-60 | 220-240/<br>1/50-60 | 220-240/<br>1/50-60 |
| Koudemiddel                 |                   | R32                 | R32                 | R32                 | R32                 | R32                 | R32                 | R32                 |
| Aansluitbare binnendelen    |                   | 2                   | 2                   | 3                   | 3                   | 4                   | 4                   | 5                   |
| Max. leidinglengte totaal   | m                 | 30                  | 30                  | 40                  | 40                  | 70                  | 70                  | 75                  |
| Max. leidinglengte per unit | m                 | 25                  | 25                  | 25                  | 25                  | 25                  | 25                  | 25                  |
| Max. hoogteverschil         | m                 | 15                  | 15                  | 15                  | 15                  | 20                  | 20                  | 20                  |

\* De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner

## OPTIONEEL

### Wandbediening

RC-EX3A + SC-BIKN2-E

De RC-EX3A-controller is een uitgebreide wandbediening die toegang geeft tot service- en instellingsgegevens gecombineerd met een eenvoudig te bedienen 3,8" Touchscreen scherm. Alle instellingen kunt u wijzigen door op het aanraakscherm te tikken.



\* Wanneer u kiest voor een wandbediening, dan zal de ingebouwde wifi-module bij de wandmodellen ZS-WF, ZSX-WF en ZR-WF moeten worden ontkoppeld. Dus is geen besturing met wifi mogelijk. Dit is wel mogelijk in combinatie met de optionele uitgebreide wifi-module die hieronder wordt beschreven.

### Smart M-Air wifi-module



Bedien uw Mitsubishi Heavy Industries nu vanaf elke locatie met uw smartphone of tablet. Download na het installeren van de airconditioner snel de Smart-M-Air app via de Apple App store of Google Play Store en zorg dat uw kamer op de juiste temperatuur is voordat u thuiskomt.

\* De nieuwe wandmodellen ZS-WF, ZSX-WF en ZR-WF zijn standaard voorzien van deze wifi-module. Op de wandmodellen ZS-W, ZSX-W, ZR-W, vloermodellen SRF Series en satellietmodellen SRR Series is dit een optie.

### Uitgebreide wifi-module

INWFIUNI001I000

- Bedien uw systeem met uw smart-apparaat (iPhone, iPad, Android) via de **AC Cloud Control-app** of internet browser
- Regel op afstand de ingestelde temperatuur, werkingsmodus en ventilatorsnelheid.
- Bedien uw systeem met Voice Commando via uw Google of Amazon slimme speaker.
- Stel 'favoriete' functies in en activeer ze met één druk op de knop.
- Stel uw systeem in om te reageren op het weer, uw thuiskomst, agenda, evenementen en meer \*\*.
- Ontvang direct meldingen en e-mailupdates en maak gebruikslogboeken \*\*.

\* Vereist MH-AC-wifi-1 wi-fi-adaptor (los verkrijgbaar) voor gebruik met split-systemen.

\*\* In combinatie met IFTTT en andere apps (moet afzonderlijk worden gedownload). Sommige extra functies zijn mogelijk niet beschikbaar via de AC Cloud Control-app.



**AC CLOUD  
CONTROL**

**Compatible with**



Voor het bedienen van uw apparaat met de AC Cloud Control-app is de bovengenoemde wifi-module MH-AC-wifi-1 en een werkende internet- of wifi-verbinding vereist. Google-account vereist voor gebruik met Google-apparaten. Functies en services kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Google is een handelsmerk van Google LLC.



## STEMCOMMANDO'S

Uw MHI-airconditioner kan nu worden aangesloten op elke spraakbesturing van **Amazon Alexa of Google Assistant** apparaat. Schakel uw airconditioner in of uit, verander de werkingsmodus of stel de temperatuur en in veel meer, met alleen je stem!



## SMART HOME-INTEGRATIE

Maak gebruik van het universum van IFTTT-recepten (If This Then That) en verander uw MHI-airconditioner in een slimme luchtconditioner. Met de **IFTTT-app** kunt u uw airconditioner eenvoudig verbinden met applicaties en services zoals Gmail, agenda's, weer, smartwatches en duizenden andere, waardoor uw airconditioner onderdeel is van uw levensstijl.



## SMART AIRCONDITIONER

Schakel uw airconditioner in, controleer de temperatuur in uw kamer terwijl u onderweg bent. U weet niet meer of u de airconditioner heeft uitgeschakeld? Controleer eenvoudig en schakel uw apparaat overal uit vanaf uw smart-apparaat, altijd.

# Maak eenvoudig uw energielabel




Deze energielabels zijn van toepassing op onze airconditioners tot een maximale koelcapaciteit van 12 kW. Dankzij deze energielabels kunt u als consument snel en op een gemakkelijke manier producten vergelijken op het gebied van toepassing, vermogen en energiezuinigheid.

Alle informatie op deze energielabels is gebaseerd op standaardtesten zoals deze door de Europese wetgeving zijn voorgeschreven. Het label bevat meerdere classificaties van A tot en met G, waarbij A de meest efficiënte energieklasse is en G juist de minst efficiënte. Zo is het energielabel inmiddels uitgebreid tot A+++ om de producten nog beter te kunnen vergelijken op gebied van energie-efficiëntie.

Maak hier  
uw eigen  
energielabel.

Of vraag deze op bij uw installateur.



# Kwaliteitswaarborg

De Mitsubishi Heavy Industries airconditioners voldoen aan alle regels volgens de CE-normering. Mitsubishi heeft de kwaliteit gewaarborgd onder het **ISO 9001** certificaat.

Het volledige productieproces voldoet aan de milieuwaarborg onder **ISO 14001**.

De betrouwbaarheid van de specificaties worden gewaarborgd door de certificering volgens **EUROVENT**.

De vermelde capaciteiten zijn gebaseerd op de volgende condities:

## Koelen

binnen DB 27 °C - WB 19 °C  
buiten DB 35 °C - WB 24 °C

## Verwarmen

binnen DB 20 °C  
buiten DB 7 °C - WB 6 °C

De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner



klimavisie



THUIS IN KLIMAATBEHEERSING!



## ONZE VESTIGINGEN

### OOST

Steinkampsweg 6  
7151JB Eibergen  
088-02 333 33  
[info@klimavisie.nl](mailto:info@klimavisie.nl)

### MIDDEN

Boerhaaveweg 68  
3401MN IJsselstein  
085-06 453 32  
[midden@klimavisie.nl](mailto:midden@klimavisie.nl)

### NOORD

Helmhout 30-8  
9206AZ Drachten  
085-40 170 61  
[info@klimavisie.nl](mailto:info@klimavisie.nl)

MOVE THE WORLD FORWARD



**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES**  
**AIR CONDITIONING EUROPE**

Vanwege ons beleid van constante verbetering, behouden wij ons het recht om wijzigingen aan te brengen in alle specificaties zonder u daarvan voorafgaand over in kennis te stellen.